



**SECTOR
ALARM**)))



Batteribyte

Så byter du enkelt batterier i våra komponenter - Sector Alarm TC

Innehåll

Centralenhet	2
Manöverpanel	3
Kameradetektor	4
Rörelsedetektor	5
Glaskrossdetektor	6
Magnetkontakt	7
Inomhussiren	8
Vibrationsdetektor	9
Vattendetektor	10
Fjärrkontroll	11



Förberedelser

I den här broschyren finner du instruktioner om hur du själv enkelt byter batterier i våra olika komponenter. För att undvika att larmet löser ut och börjar tjuta bör hela larmet vara avlarmat innan du påbörjar batteribytet. Ha alltid telefon och lösenord tillgängliga då vår larmcentral kan komma att kontakta dig. Tack för att du byter dina batterier själv – snabbt, enkelt och kostnadsfritt! Kundtjänst når du alltid via sectoralarm.se/kundtjanst

Tänk på miljön

Batterier kan innehålla ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen – tänk därför på att återvinna dina batterier. Du kan lämna dina batterier på miljöstationer, återvinningscentraler och i vissa butiker. Tänk även på att återvinna plast och annat förpackningsmaterial.

Vi skraddarsyr ditt larm

Önskar du uppgradera ditt larm med fler komponenter? Vi värnar om din trygghet och skraddarsyr alltid larmet efter dina behov. Ta del av vårt produktutbud på sectoralarm.se eller ring oss på 0771-80 95 30.

**Tips! Se även våra
instruktionsfilmer på
[www.sectoralarm.se/
batteribyte](http://www.sectoralarm.se/batteribyte)
Du kan även scanna
QR-koden med din
mobilkamera**




Centralenhet

BATTERIER: 1 ST LEAD 4V 3,5AH

Obs. dra ut stickkontakten innan du börjar så larmet blir strömlöst.

- 1 Lossa frontluckan använd en platt skruvmejsel, din larmbricka eller ett mynt i hålet på centralenhetens undersida
- 2 Dra försiktigt ur den röda och den svarta kabeln ur polerna på batteriet. Batteriet är nu löst och kan tas ur.
- 3 Ta bort plastskyddet från den röda och den svarta polen på det nya batteriet. Sätt plastskyddet på det gamla batteriets poler.
- 4 Sätt den röda kabeln på den rödmarkerade polen och den svarta kabeln på den svartmarkerade polen. Sätt i batteriet.
- 5 Sätt tillbaka frontluckan, när den klickar till är den på plats. Sen kan du sätta i stickkontakten igen.

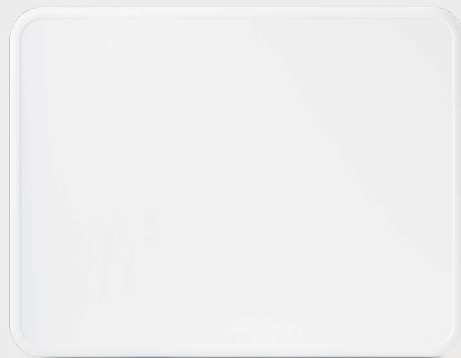

Manöverpanel

BATTERIER: 3 ST LITHIUM 3V CR123A

- 1 Tryck in plastspärren på undersidan av panel och ta bort den nedre frontluckan med en liten platt skruvmejsel.
- 2 Skruva loss panelen från det bakre fästet med en liten stjärnskruvmejsel.
- 3 Ta försiktigt bort batterierna.
- 4 Sätt i nya batterier. Tänk på polariteten.
- 5 Sätt tillbaka panelen på fästet och skruva fast dra tillbaka skruven. Sätt på frontluckan och se till att komponenten sitter stadigt.



Kameradetektor

BATTERIER: 2 ST LITHIUM 3V CR123A

- 1 Tryck in plastspärren på undersidan med en liten spårmejsel.
- 2 Lyft av detektorn från bakstycket.
- 3 Ta ut de gamla batterierna. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 4 Sätt i de nya batterierna. Tänk på polariteten.
- 5 Sätt tillbaka detektorn på fästet.



Rörelsedetektor

BATTERIER: 1 ST LITHIUM 3V CR123A

- 1 Tryck in plastspärren på undersidan med en liten spårmejsel.
- 2 Lyft av detektorn från bakstycket.
- 3 Ta ut det gamla batteriet. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 4 Håll in knappen längst ner och sätt samtidigt i det nya batteriet. Tänk på polariteten.
- 5 Sätt tillbaka detektorn på fästet.



Glaskrossdetektor

BATTERIER: 2 ST LITHIUM 3V CR123A

- 1 Öppna detektorn försiktigt med en spårmejsel i markeringen på ena kortsidan.
- 2 Ta ut de gamla batterierna. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 3 Sätt i de nya batterierna. Tänk på polariteten.
- 4 Sätt tillbaka locket på glaskrossdetektorn.



Magnetkontakt

BATTERIER: 1 ST LITHIUM 3V CR123A

- 1 Använd en spårskruvmejsel i skåran som finns på ena kortsidan för att lyfta av sändardelen från fästet.
- 2 Ta ut det gamla batteriet. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 3 Sätt i det nya batteriet. Tänk på polariteten.
- 4 Sätt tillbaka sändardelen i fästet. Sätt i den över delen först, följt av den undre delen. Det hörs ett klick när den sitter på plats.



Inomhussiren

BATTERIER: 3 ST LITHIUM 3V CR123A

- 1 Ta bort den runda pluggen som sitter på framsidan av sirénen.
- 2 Lossa skruven med en stjärnskruvmejsel och lyft av sirenen från bakstycket.
- 3 Ta ut alla batterier. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 4 Sätt i de nya batterierna. Tänk på polariteten.
- 5 Sätt tillbaka sirenen på bakstycket. Skruva fast skruven och sätt tillbaka pluggen igen.

VARNING!

Vid nedmontering låter min siren väldigt högt. Var rädd om din hörsel, använd hörselskydd.



Vibrationsdetektor

BATTERIER: 1 ST LITHIUM 3V CR123A

- 1 Öppna detektorn (den stora) försiktigt med en spårmejsel i kortändan.
- 2 Ta ut det gamla batteriet. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 3 Sätt i det nya batteriet. Tänk på polariteten.
- 4 Sätt tillbaka locket på detektorn igen (börja nedifrån).



Vattendetektor

BATTERIER: 1 ST LITHIUM 3V CR123A

- 1 Öppna detektorn (den stora) försiktigt med en spårmejsel i kortändan.
- 2 Ta ut det gamla batteriet. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 3 Sätt i det nya batteriet. Tänk på polariteten.
- 4 Sätt tillbaka locket på detektorn igen (börja nedifrån).



Fjärrkontroll

BATTERIER: 1 ST LITHIUM CR2032

- 1 Öppna locket genom att lossa skruven på baksidan med en stjärnmejsel.
- 2 Ta ut det gamla batteriet. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 3 Sätt i det nya batteriet. Tänk på polariteten.
- 4 Skruva fast locket igen.





www.sectoralarm.se/batteribyte