



Batteribyte

Så byter du enkelt batterier i våra komponenter - Sector Alarm Domonial

Innehåll

Manöverpanel	4–5
Kameradetektor	6–7
Rörelsedetektor	8
Glaskrossdetektor	9
Rökdetektor	10–11
Magnetkontakt	12
Inomhussiren	13
Vibrationsdetektor	14
Vattendetektor	15
Chockdetektor	16
Temperaturavkännare	17
Fjärrkontroll	18–19



Förberedelser

I den här broschyren finner du instruktioner om hur du själv enkelt byter batterier i våra olika komponenter. För att undvika att larmet löser ut och börjar tjuta bör hela larmet vara avlarmat innan du påbörjar batteribytet. Ha alltid telefon och lösenord tillgängliga då vår larmcentral kan komma att kontakta dig. Tack för att du byter dina batterier själv – snabbt, enkelt och kostnadsfritt! Kundtjänst når du alltid via sectoralarm.se/kundtjanst

Tänk på miljön

Batterier kan innehålla ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen – tänk därför på att återvinna dina batterier. Du kan lämna dina batterier på miljöstationer, återvinningscentraler och i vissa butiker. Tänk även på att återvinna plast och annat förpackningsmaterial.

Vi skraddarsyr ditt larm

Önskar du uppgradera ditt larm med fler komponenter? Vi värnar om din trygghet och skraddarsyr alltid larmet efter dina behov. Ta del av vårt produktutbud på sectoralarm.se eller ring oss på 0771-80 95 30.

**Tips! Se även våra
instruktionsfilmer på
[www.sectoralarm.se/
batteribyte](http://www.sectoralarm.se/batteribyte)
Du kan även scanna
QR-koden med din
mobilkamera**



Manöverpanel

BATTERIER: 3 ST LITHIUM CR123

- 1 Tryck in plastspärren på undersidan med en liten spårmejsel.
- 2 Tryck manöverpanelen uppåt från sitt fäste.
- 3 Ta ut de gamla batterierna. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 4 Sätt i de nya batterierna. Tänk på polariteten.
- 5 Sätt tillbaka manöverpanelen på fästet.



Manöverpanel

BATTERIER: 2 ST LITHIUM CR123

- 1 Lossa den lilla skruven på panelens överkant med en liten stjärnmejsel.
- 2 Lyft panelen uppåt för att ta loss den från fästet.
- 3 Ta ut de gamla batterierna. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 4 Sätt i de nya batterierna. Tänk på polariteten.
- 5 Häng tillbaka panelen och skruva fast skruven.



Kameradetektor

BATTERIER: 2 ST LITHIUM CR123

- 1 Tryck in plastspärren på undersidan med en liten spårmejsel.
- 2 Lyft av detektorn från bakstycket.
- 3 Ta ut de gamla batterierna. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 4 Sätt i de nya batterierna. Tänk på polariteten.
- 5 Sätt tillbaka detektorn på fästet.



Kameradetektor

BATTERIER: 2 ST LITHIUM AA 1,5 VOLT

- 1 Tryck in plastspärren på undersidan med en liten spårmejsel.
- 2 Lyft av detektorn från bakstycket.
- 3 Ta ut de gamla batterierna. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 4 Sätt i de nya batterierna. Tänk på polariteten.
- 5 Sätt tillbaka detektorn på fästet.



Rörelsedetektor

BATTERIER: 1 ST LITHIUM CR123

- 1 Tryck in plastspärren på undersidan med en liten spårmejsel.
- 2 Lyft av detektorn från bakstycket.
- 3 Ta ut det gamla batteriet. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 4 Håll in knappen längst ner och sätt samtidigt i det nya batteriet. Tänk på polariteten.
- 5 Sätt tillbaka detektorn på fästet.



Glaskrossdetektor

BATTERIER: 2 ST LITHIUM CR123

- 1 Öppna detektorn försiktigt med en spårmejsel i markeringen på ena kortsidan.
- 2 Ta ut de gamla batterierna. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 3 Sätt i de nya batterierna. Tänk på polariteten.
- 4 Sätt tillbaka locket på glaskrossdetektorn.



Rökdetektor

BATTERIER: 1 ST LITHIUM 9 VOLT

- 1 Lossa rökdetektorn genom att vrida den moturs.
- 2 Ta ur batteriet ur hållaren och lossa kabeln. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 3 Sätt fast det nya batteriet och placera batteriet i hållaren.
- 4 Sätt tillbaka rökdetektorn genom att vrida den medurs.



Rökdetektor

BATTERIER: 1 ST LITHIUM CR123

- 1 Lossa rökdetektorn genom att vrida den moturs.
- 2 Ta ur batteriet ur hållaren och lossa kabeln. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 3 Sätt fast det nya batteriet och placera batteriet i hållaren.
- 4 Sätt tillbaka rökdetektorn genom att vrida den medurs.



Magnetkontakt

BATTERIER: 1 ST LITHIUM CR123

- 1 Öppna sändardelen (den stora) försiktigt med en spårmejsel i kortändan.
- 2 Ta ut det gamla batteriet. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 3 Sätt i det nya batteriet. Tänk på polariteten.
- 4 Sätt tillbaka sändardelen på fästet.



Inomhussiren

BATTERIER: 4 ST LITHIUM CR123

- 1 Ta bort den runda pluggen som sitter på framsidan av sirénen.
- 2 Lossa skruven med en stjärnskruvmejsel och lyft av sirenen från bakstycket.
- 3 Ta ut alla batterier. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 4 Sätt i de nya batterierna. Tänk på polariteten.
- 5 Sätt tillbaka sirenen på bakstycket. Skruva fast skruven och sätt tillbaka pluggen igen.

VARNING!

Vid nedmontering låter min siren väldigt högt. Var rädd om din hörsel, använd hörselskydd.



Vibrationsdetektor

BATTERIER: 1 ST LITHIUM CR123

- 1 Öppna detektorn (den stora) försiktigt med en spårmejsel i kortändan.
- 2 Ta ut det gamla batteriet. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 3 Sätt i det nya batteriet. Tänk på polariteten.
- 4 Sätt tillbaka locket på detektorn igen (börja nedifrån).



Vattendetektor

BATTERIER: 1 ST LITHIUM CR123

- 1 Öppna detektorn (den stora) försiktigt med en spårmejsel i kortändan.
- 2 Ta ut det gamla batteriet. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 3 Sätt i det nya batteriet. Tänk på polariteten.
- 4 Sätt tillbaka locket på detektorn igen (börja nedifrån).



Chockdetektor

BATTERIER: 1 ST LITHIUM CR123

- 1 Öppna detektorn försiktigt med en spårmejsel i markeringen på ena kortsidan.
- 2 Ta ut det gamla batteriet. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 3 Sätt i det nya batteriet. Tänk på polariteten.
- 4 Sätt tillbaka locket på detektorn igen (börja nedifrån).



Temperaturdetektor

BATTERIER: 1 ST LITHIUM CR123


- 1 Öppna detektorn försiktigt med en spårmejsel i markeringen på ena kortsidan.
- 2 Ta ut det gamla batteriet. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 3 Sätt i det nya batteriet. Tänk på polariteten.
- 4 Sätt tillbaka locket på detektorn igen (börja nerifrån).



Fjärrkontroll, vit

BATTERIER: 1 ST LITHIUM CR2032

- 1 Öppna fjärrkontrollen försiktigt med en spårmejsel i markeringen på baksidan.
- 2 Ta ut det gamla batteriet. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 3 Sätt i det nya batteriet. Tänk på polariteten.
- 4 Sätt ihop fjärrkontrollen igen.

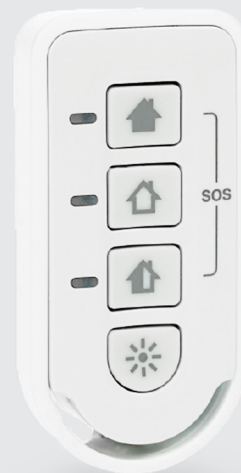

Fjärrkontroll, svart

BATTERIER: 1 ST LITHIUM CR2032

- 1 Öppna locket genom att lossa skruven på baksidan med en stjärnmejsel.
- 2 Ta ut det gamla batteriet. Tänk på att återvinna dina gamla batterier.
- 3 Sätt i det nya batteriet. Tänk på polariteten.
- 4 Skruva fast locket igen.





www.sectoralarm.se/batteribyte